

Højvakuum

HVU Solo

Geovent HVU Solo er en motorenhed med en integreret ringkammerblæser, der indgår som en del af et samlet højvakuum anlæg.

HVU Solo kan anvendes til en lang række applikationer som f.eks.:

- Slibestøvsugning fra rotorslibere og rystepudser.
- Metalspånudsugning fra fræse-, dreje- og saveprocesser.
- Almindelig arbejdspladsrengøring.
- Rengøring og støvsugning.
- Udsugning af støv og partikler i forbindelse med mangeartede produktions-/rengøringsprocesser, hvor der skal fjernes støvpartikler m.v.
- Svejsedudsugning, hvor udsugningen er tilsluttet svejsepistolen.

Der kan tilvælges forskelligt tilbehør og komplementære produkter f.eks. et police filter, som beskytter ringkammerblæseren imod støv. Enheden kan endvidere leveres med indbygget kompressor med regulator og med lydisoleret kabinet. Geovent HVU Solo kan leveres i special-udførelse, så den optimale løsning skabes efter kundens behov.

Geovent HVU kan ligeledes leveres i ATEX udførelse

Enheden leveres i lakeret og galvaniseret stålplade, så den er godt beskyttet imod korrosion.

Enheden er beregnet for indendørs installation og er opbygget, så den er nem at vedligeholde.

Motorenheden kan installeres separat fra filtercyklonen (Se datablad for HVU Filtercyklon) og leveres med en styring, som f.eks. sikrer automatisk start/stop og automatisk rensning af filterpatron. Mulighed for anvendelse af frekvensomformer, så luftmængde automatisk justeres efter antal åbne udtag, tilbydes iht. nærmere specifikation. Ringkammerblæseren er forsynet med en vakuumbegrænser.




HVU Solo

Bestillingstabel

Varenr.	Beskrivelse	Indløb/udløb diameter
03-951	HVU solo 5,5 kW	Ø102 mm
03-952	HVU solo 7,5 kW	Ø102 mm
03-953	HVU solo 11 kW	Ø127 mm
03-954	HVU solo 15 kW	Ø127 mm

Målskitser

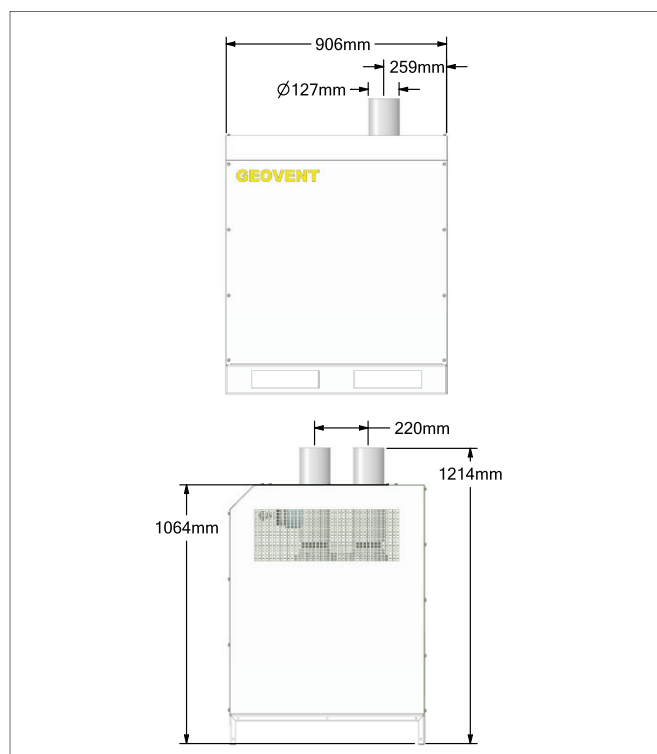

Tryktab

