

## Ventilateurs en plastique

# L/MPV 122 - 454

Les ventilateurs GEOVENT de type LPV et MPV sont une série de ventilateurs en plastique résistants aux acides, conçus pour l'extraction de gaz et de fumées provenant de procédés hautement corrosifs.

Par exemple les hottes de laboratoire, les salles de batteries, les laveuses et procédés chimiques, etc. Les ventilateurs sont moulés en polypropylène / polyéthylène, ce qui offre une protection maximale contre l'acide et la corrosion.

Débits d'air jusqu'à 6,750 m<sup>3</sup>/h et pression statique jusqu'à 1,700 Pa.

### Construction:

Le boîtier est moulé en PE (polyéthylène).

La roue est en PP (polypropylène) moulé avec des lames incurvées vers l'arrière.

La console du moteur est en tôle revêtue de poudre.

Les écrous et les boulons sont en acier inoxydable.

Le moteur est un moteur asynchrone à entraînement direct. La valeur par défaut est tri-phase (3x400V 50Hz), mais est disponible en 1x230V 50Hz.

Le ventilateur en plastique est disponible en ATEX pour la conformément à la directive 2014/34 / UE, précédemment 94/9 / CE.

Par défaut, le ventilateur est fourni en version RD0.

Température de l'air extrait jusqu'à 70°C.







Ventilateurs en plastique





Ventilateur en plastique, vu de l'arrière

## Chute de pression

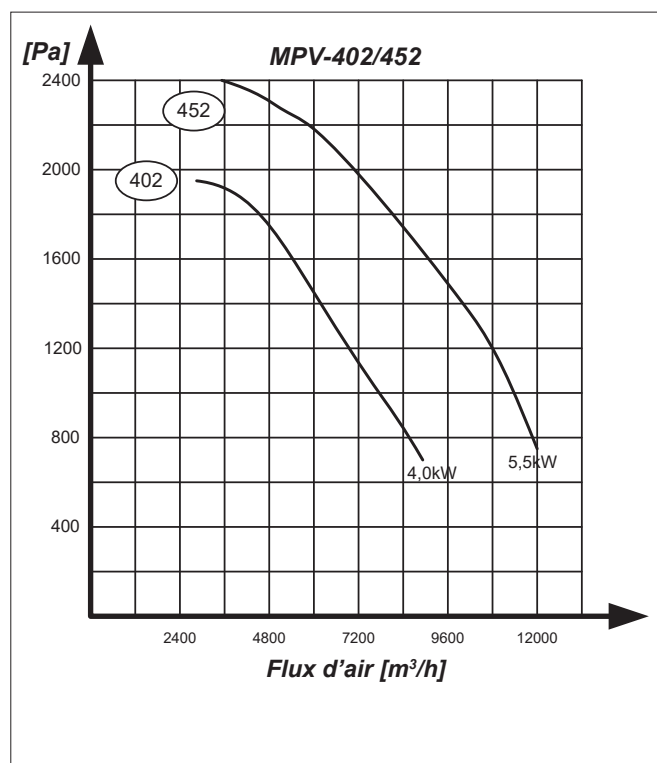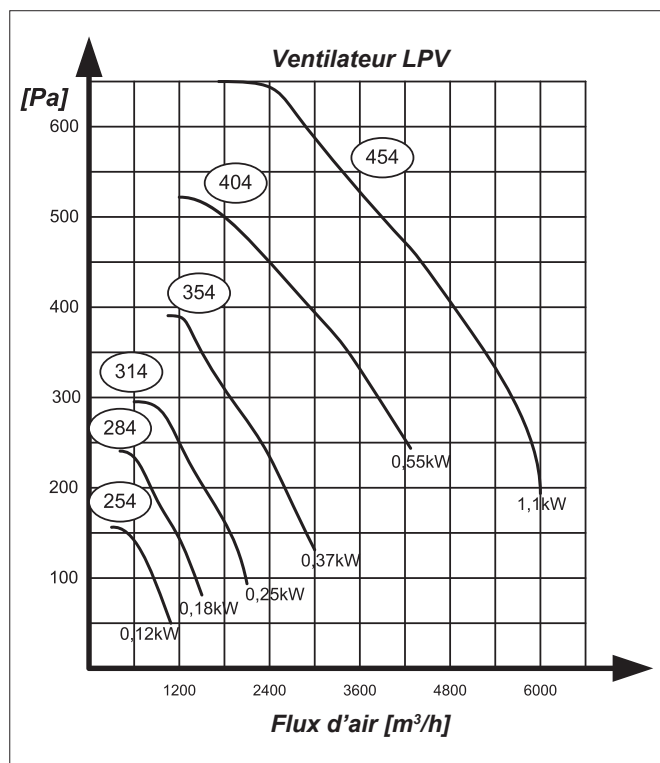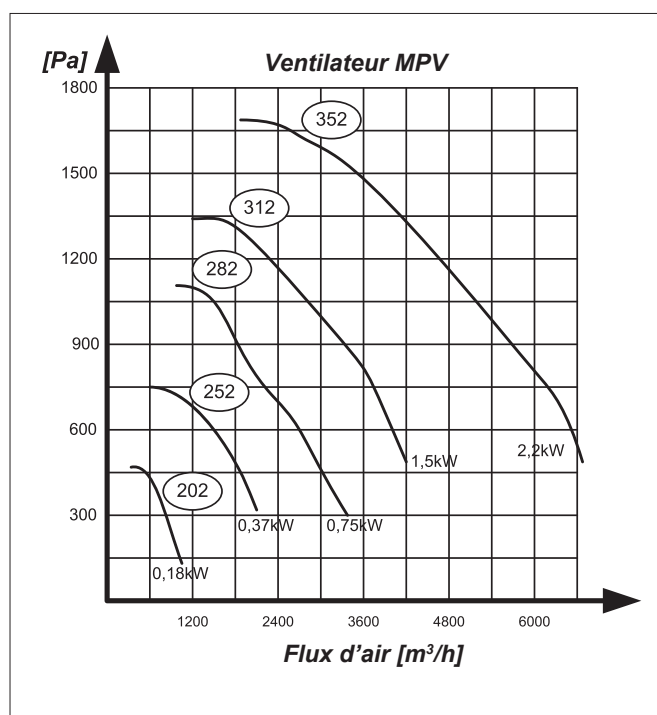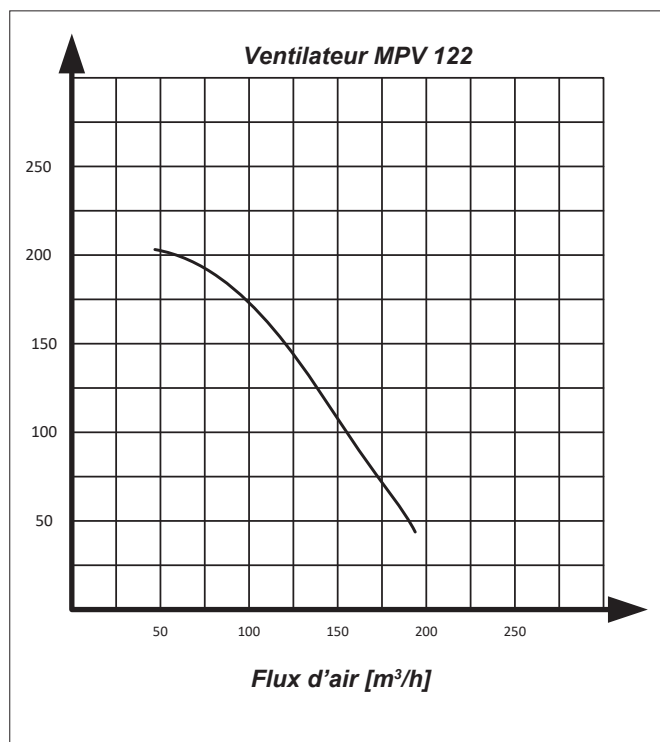

## Dimensions LPV, MPV et RPV 456

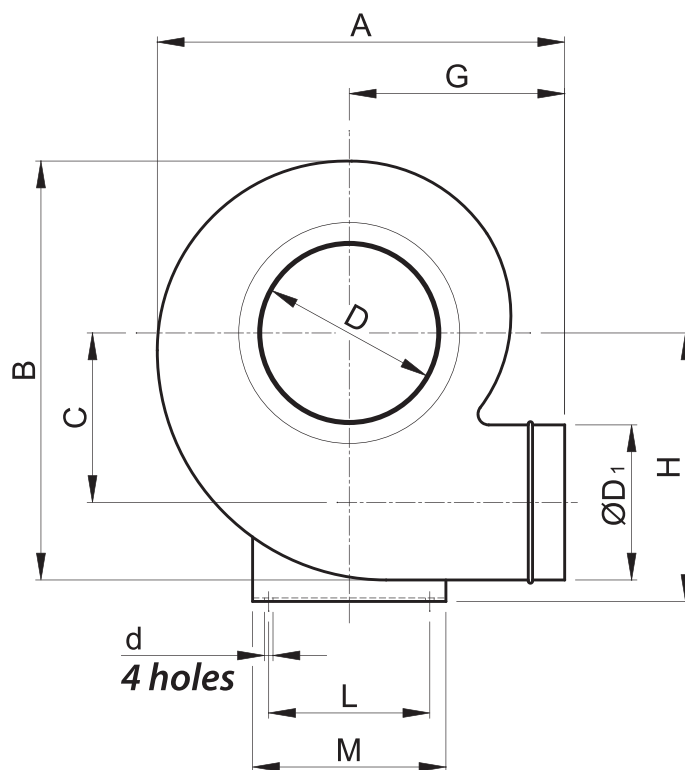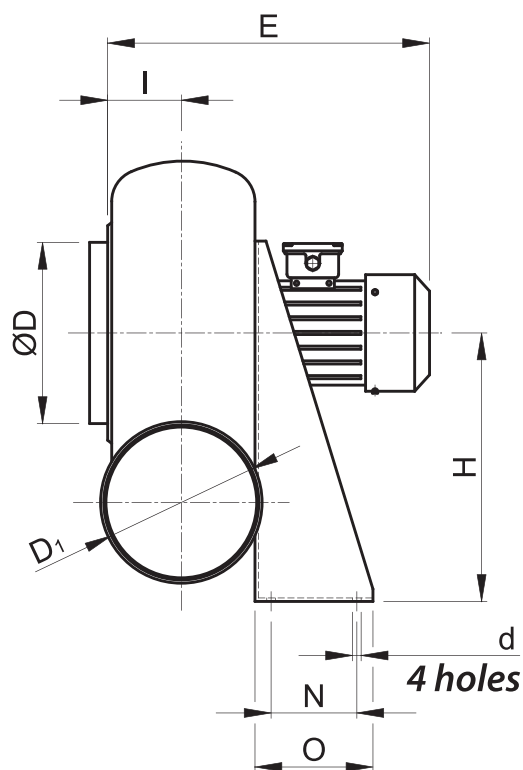

	rpm	kW	A	B	C	E	G	H	I	D	ØD1	L	M	N	O	d	kg	dB(A)
MPV 202	2.750	0,18	373	400	140	355	193	250	80	160	160	200	235	100	140	11	9	65
MPV 252	2.800	0,37	453	500	173	405	225	310	92,5	200	200	255	290	100	140	11	13	72
MPV 282	2.850	0,75	485	560	208	435	260	350	97,5	225	225	280	316	120	190	11	19	75
MPV 312	2.850	1,5	560	640	240	490	280	410	100	250	250	320	355	150	230	11	26	78
MPV 352	2.870	2,2	597	715	260	527	285	445	118,5	280	280	355	390	150	230	11	32	80
MPV 402	2.850	4	675	835	290	582	319	495	126	315	315	325	365	240	315	11	57	81
MPV 452	2.850	5,5	750	880	324	702	350	550	143,5	355	355	370	410	270	340	11	75	81
LPV 254	1.370	0,12	453	500	173	375	225	310	92,5	200	200	225	290	100	140	11	10	56
LPV 284	1.370	0,18	515	560	208	385	260	350	97,5	225	225	280	316	120	190	11	14	59
LPV 314	1.400	0,25	560	640	240	420	280	410	100	250	250	320	355	150	230	11	19	62
LPV 354	1.400	0,37	597	715	260	457	285	445	118,5	280	280	355	390	150	230	11	23	64
LPV 404	1.410	0,55	675	790	290	492	319	495	126	315	315	324	365	170	250	11	33	67
LPV 454	1.410	1,1	750	880	324	577	350	550	143,5	355	355	370	410	170	250	11	40	67

## Modèle


Art. No.		[kW]	[A]	[rpm]	Max [m³/h]	Max [Pa]
38-102	MPV-122-3	0,12	0,4	2.800	175	280
38-103	MPV-122-1	0,12	0,95	2.800	175	280
38-106	MPV 202-3	0,18	0,49	2.750	1.080	470
38-108	LPV 254-3	0,12	0,42	1.370	1.080	160
38-110	MPV 252-3	0,37	0,87	2.820	2.100	750
38-112	LPV 284-3	0,18	0,58	1.370	1.500	240
38-114	MPV 282-3	0,75	1,66	2.820	3.360	1.100
38-116	LPV 314-3	0,25	0,8	1.400	2.100	290
38-118	MPV 312-3	1,5	3,15	2.850	4.260	1.320
38-120	LPV 354-3	0,37	1,13	1.400	3.000	380
38-122	MPV 352-3	2,2	4,4	2.870	6.720	1.700
38-125	MPV-402-3	4	7,2	2.850	9.000	2.050
38-126	LPV 404-3	0,55	1,75	1420	4.260	520
38-128	MPV-452-3	5,5	9,8	2.850	12.000	2.550
38-132	LPV 454-3	1,1	2,6	1.420	6.000	650

## Modèle - ATEX


Tous les ventilateurs en plastique sont disponibles en versions monophasées et selon l'ATEX.

Demandez les prix.

Art. No.		[kW]	[A]	Max [m³/h]	Max [Pa]
38-103X	MPX-122-1	0,12	0,38	190	210
38-106X	MPX-202-3	0,18	0,50	1080	470
38-108X	LPX-254-3	0,12	0,54	1080	160
38-110X	MPX-252-3	0,37	1,00	2100	750
38-112X	LPX-284-3	0,18	0,64	1500	240
38-114X	LPX-284-3	0,75	1,80	3360	1100
38-116X	LPX-314-3	0,25	1,00	2100	290
38-118X	MPX-312-3	1,50	3,40	4260	1320
38-120X	LPX-354-3	0,37	1,30	3000	380
38-122X	MPX-352-3	2,20	4,80	6720	1700
38-126X	LPX-404-3	0,55	1,50	4260	520
38-125X	MPX-402-3	4,00	8,40	9000	2050
38-134X	LPX-454-3	1,10	2,80	6000	650
38-128X	MPX-452-3	5,50	11,40	12000	2550



## Dimensions MPV 122

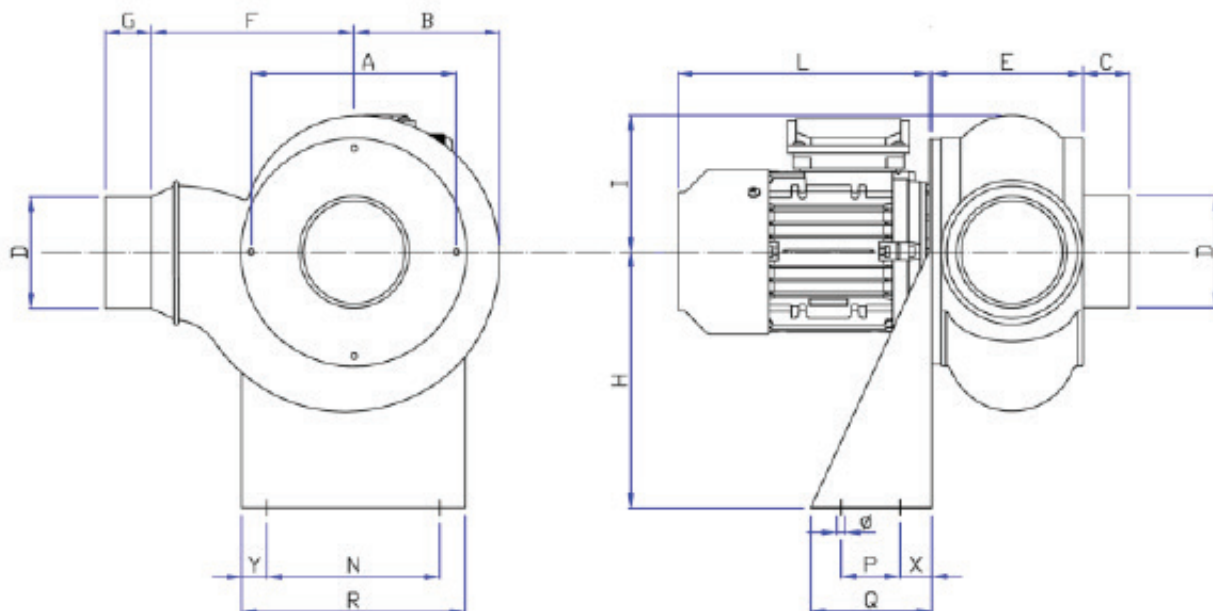

Type	Taille	kW	Rpm	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	N	P	Q	R	Y	X	Ø	Kg
MPV122	56	0,12	2850	139	100	30	75	105	122	30	172	98	170	117	40	82	155	19	22	10	5
MPX122	56	0,12	2850	139	100	30	75	105	122	30	172	98	170	117	40	82	155	19	22	10	6

Le MPV 122 est un ventilateur spécial, qui peut avantageusement être utilisé dans les armoires de fumées / produits chimiques car il fournit une pression et un débit d'air très faibles. Le ventilateur est également disponible en exécution ATEX, appelée MPX.

## Air évacué

