

Filter

GeoFilter Oil 100 og 160

GeoFilter Oil anvendes til fjernelse af olietåge fra skærende bearbejdningsmaskiner, inden den når det centrale rørsystem.

Herved undgår man at olien kondenserer i rørsystemet.

GeoFilter Oil fås i to størrelser: 100 og 160. Størrelserne refererer til diameteren på stutsen.

- Størrelse 100 bruges primært i forbindelse med konventionelle drejebænke, fræsere, vådslibere mv.
- Størrelse 160 anvendes primært i forbindelse med CNC bearbejdningscentre og drejebænke.

Der anbefales at anvende en olieudskiller ved hver maskine. I forbindelse med olieudskilleren kan anvendes Mini- eller ASA arm, som vist på figuren herunder.

Filtermediet, som er fremstillet af aluminiumsmåtte, kan tages ud via den aftagelige bund.


Bunden er forsynet med en hane til aftapning af udskilt olie, som herved kan returneres til maskinen.

Olieudskilleren er udført i pulverlakeret stål.

Filterareal, str. 100: 0,13 m²

Filterareal, str. 160: 0,19 m²

Installationseksempel

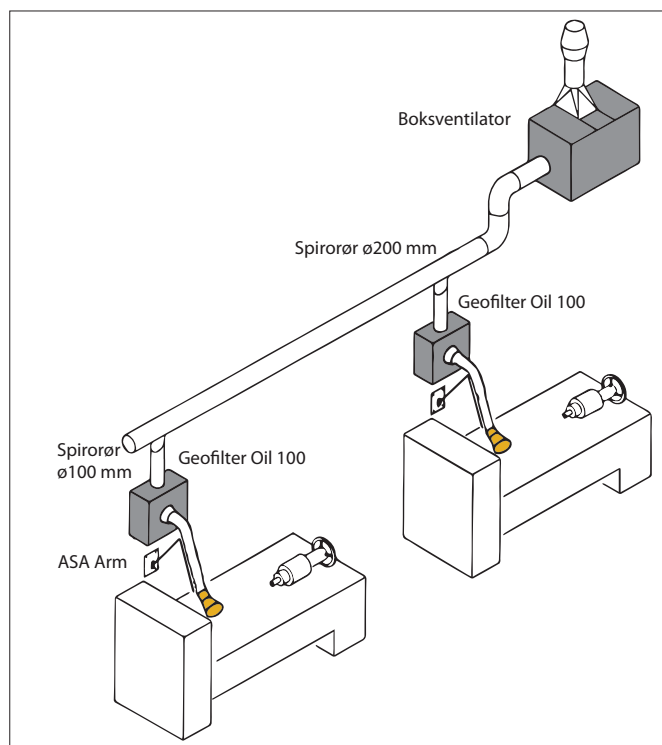

GeoFilter Oil


Bestillingstabel

Varenr.	Betegnelse
15-020	GeoFilter Oil 100 400x400 mm
15-220	GeoFilter Oil 160 400x600 mm

Tilbehør

15-030	Løs aluminiumsfiltermåtte 400 x 400
15-031	Løs aluminiumsfiltermåtte 400 x 600

Målskitser

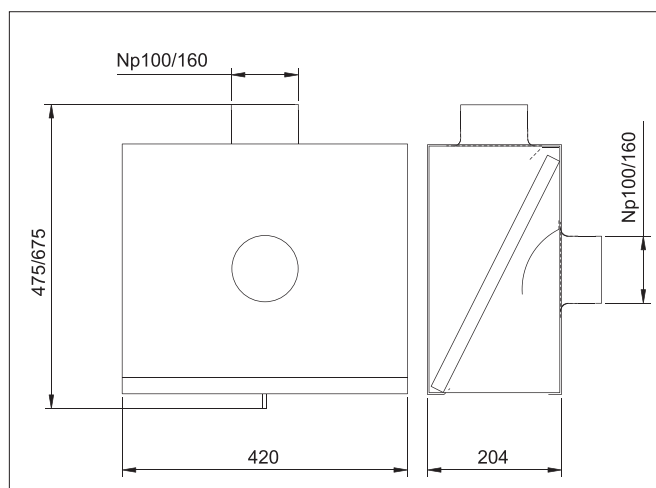

Tryktab

