

Schläuche für die Lüftung


Schnellkupplungen für Zwischendruck

Die Geovent Schnellkupplungen für Zwischendruck sind aus pulverlackiertem Stahl (RAL 1007) hergestellt. Die Schnellkupplung ist als los hängende von der Decke oder für die Wandmontage lieferbar. Die Schnellkupplung ist für den Einsatz auf Anlagen ideell, wo mehrere Anschlüsse gewünscht sind, die nicht gleichzeitiges Saugen fordern. (Siehe Einsatzbeispiele). Der Schlauchteil ist auch aus pulverlackiertem Stahl hergestellt. Die Schnellkupplungen sind mit einem robusten, federbelasteten Deckel versehen, der als Luftschalter funktioniert – aber auch den Schlauchteil verschließt. Die Einsatzbereiche der Schnellkupplungen sind unzählig, z.B. für das Absaugen von Schleifmaschinen, Schweißrauch, Bandschleifer und Drehmaschinen. Die Schnellkupplungen sind in den Dimensionen $\varnothing 80$ und $\varnothing 100$ mm lieferbar.



Schnellkupplungen

Dimension

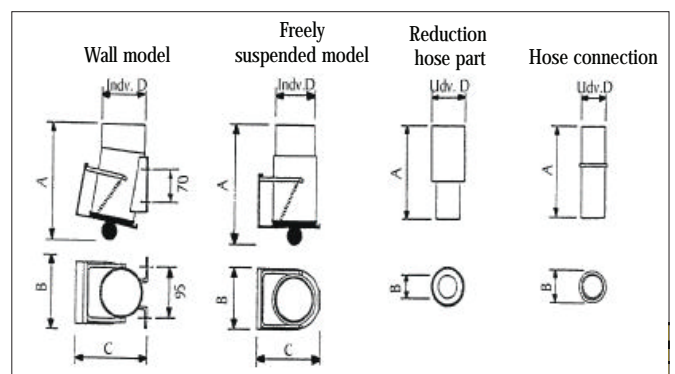

Bestellen Table – Schnellkupplungen für Zwischendruck

Area of Application	Model	Max. Air-flow (m ³ /h)	Art. no.				Measurements in (mm)			
			Vægk.	Løsh. k.	R. sl. Del f/k	Sl. Del f/k	A	B	C	D
Welding-fumes	80	300-400	05-005	-	-	-	255	115	160	80
	80	300-400	-	05-008	-	-	256	100	135	76
Oil Mist	80	300-400	-	-	-	05-011	250	87	-	75
Soldering Fumes	100/80	400-600	-	-	05-013	-	250	75	-	100
Grinders Lathes	100	400-600	05-006	-	-	-	260	130	175	100
	100	400-600	-	05-009	-	-	256	130	157	100
	100	400-600	-	-	-	05-014	250	112	-	100