

Ventilator

LEF-800, LEF-900 og LEF-1000

Centrifugalventilator med bagudkrummet og energi-effektivt B-hjul og IE3 motor. Ventilatoren anvendes til industriel procesventilation. Ventilatoren har en høj virkningsgrad og er velegnet til PID/konstanttrykregulering. Ventilatoren er udført i 100% varmgalvaniseret stål for optimal korrosionsbestandighed og kan derfor med fordel placeres udendørs.


Luftmængder op til: 55.000 m³/h
Tryk op til: 4.200 Pa

Temperaturområde

Omgivelsestemperatur: +40°C
Temperatur udsugede luft: +80°C

Testet iht. ISO 5801.

Tryktab


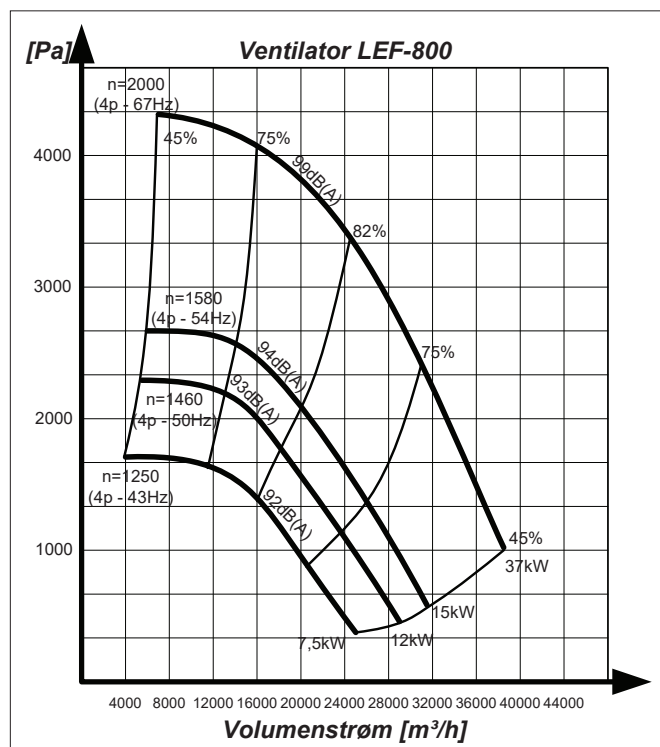


LEF-800


Bestillingstabel

| Varenr. | Betegnelse | [kW] | [A] | Max [m ³ /h] | Max [Pa] |
|---------|------------|------|------|-------------------------|----------|
| 36-600 | LEF-800-3 | 37 | 67 | 37.000 | 4.300 |
| 36-700 | LEF-900-3 | 37 | 67 | 46.000 | 4.400 |
| 36-800 | LEF-1000-3 | 45 | 79,5 | 55.000 | 4.300 |

Tryktab

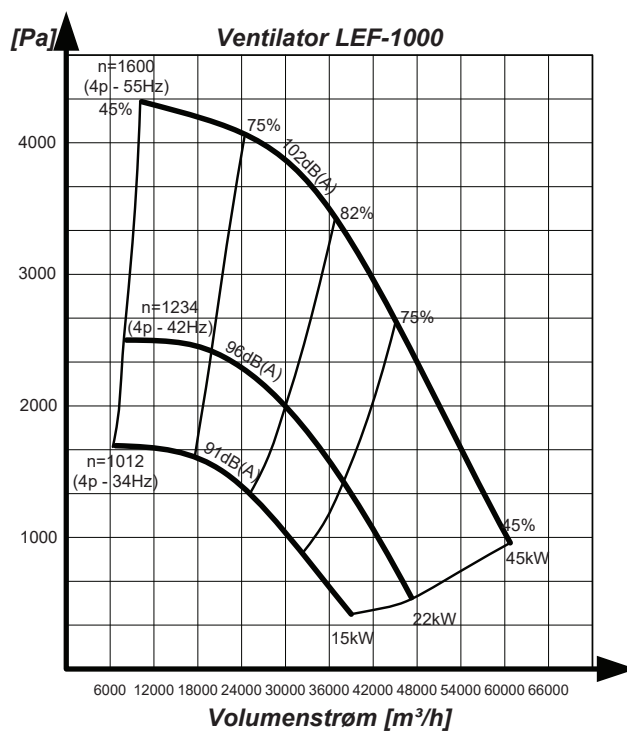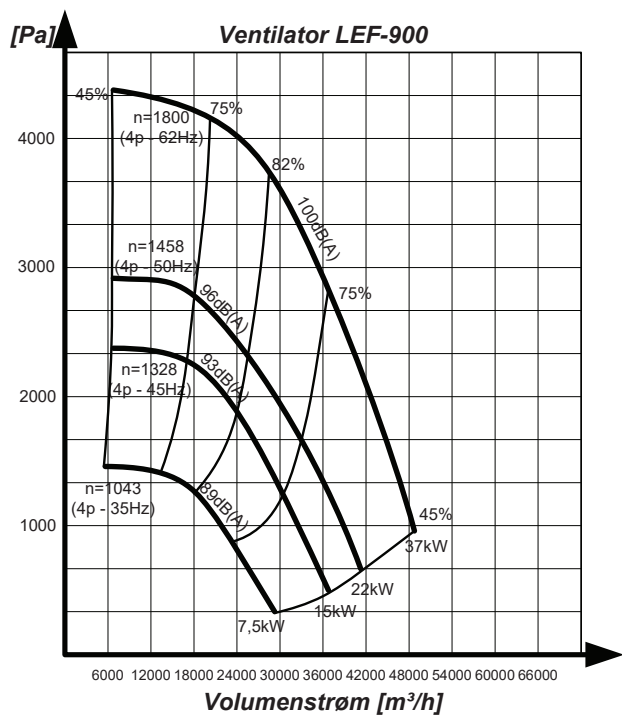

Målskitser

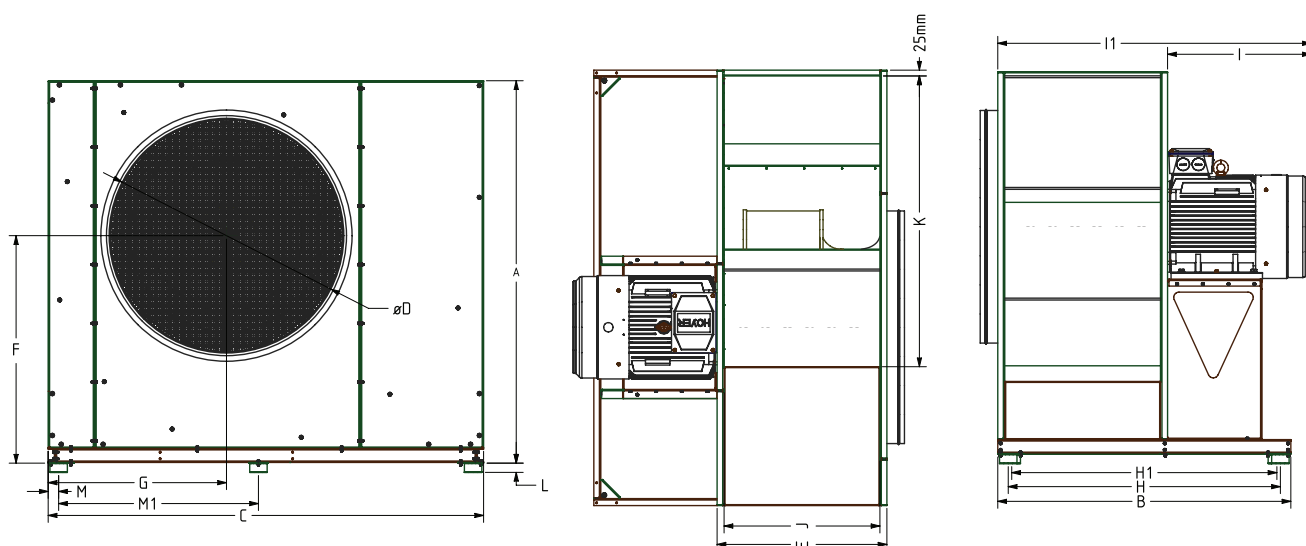

| Varenr. | H1 | H | B | I1 | I | K | E | J | G | M | M1 | C | L | F | A | $\varnothing D$ |
|-------------------|------|------|------|------|-----|------|-----|-----|-----|----|-----|------|----|-----|------|-----------------|
| 36-600 LEF-800-3 | 877 | 907 | 997 | 1200 | 610 | 998 | 590 | 530 | 616 | 45 | 708 | 1507 | 40 | 801 | 1339 | 800 |
| 36-700 LEF 900-3 | 995 | 1020 | 1110 | 1253 | 593 | 1120 | 660 | 600 | 690 | 45 | 800 | 1690 | 40 | 889 | 1491 | 1000 |
| 36-800 LEF 1000-3 | 1140 | 1170 | 1260 | 1350 | 620 | 1250 | 730 | 670 | 766 | 45 | 859 | 1872 | 40 | 978 | 1644 | 1000 |