

Udsugningsarme

ASA-4 arm – med alu rør ø160 og ø200 mm

GEOVENT ASA-4 udsugningsarm for svejserøg, slibestøv og dampe m.v., hvor hensynet til operatøren er sat i centrum mht. bevægelighed, ergonomi og effektivitet. Slangen og ALU rør monteres udvendigt på bærearmlen, således at der er fri passage for luften igennem armen. Kan let og ubesværet positioneres i en hver ønskelig position. Armen er opbygget af 3 knæled og 2 drejeled. Fås i længder på 2,0 m, 3,0 m, og 4 m. Med udlæggerarm kan rækkevidden forlænges op til 8 m.

ASA-4 armen er en rørarm med udvendig bærearmlen og aluminiumsrør med slange i bøjninger, se billede. ASA-4 har et lavere tryktab end ASA-3, men i virkningsmåde og opbygning er den stort set identisk med ASA-3.

Opbygning

Vægkonsol: Pulverlakeret gul RAL 1007 stålconsol, Konsollens drejeled kan dreje 180°.

Tragt: Letvægts aluminiumstragt i ø160 eller ø200mm, som er forsynet med integreret greb. Tragten er pulverlakeret i RAL 1007. Kan drejes i alle tænkelige positioner. Kan leveres i andre farver mod tillægspris

Arme og friktionsled: 25x25 mm aluminiumsrør, forbundet via knæled med friktionsskiver og tallerkenfjedre. Inderste forstærkningsarm er udført i 30x30 mm el-galvaniseret stålør og forsynet med gasdæmper.

Kapacitet: Op til 2.000 m³/h, hvilket gør den velegnet til alle svejsetyper og limdampe, der kræver udsugning af store luftmængder.

Anbefalet montagehøjde: min. 2.500 mm


ASA-4 – med rør

| Varenr. | Beskrivelse | Vægt |
|------------|-----------------|-------|
| ASA4-2-160 | 2,0 m – ø160 mm | 9 kg |
| ASA4-2-200 | 2,0 m – ø200 mm | 10 kg |
| ASA4-3-160 | 3,0 m – ø160 mm | 10 kg |
| ASA4-3-200 | 3,0 m – ø200 mm | 11 kg |
| ASA4-4-160 | 4,0 m – ø160 mm | 11 kg |
| ASA4-4-200 | 4,0 m – ø200 mm | 12 kg |



ASA-4 arm




Målskitser

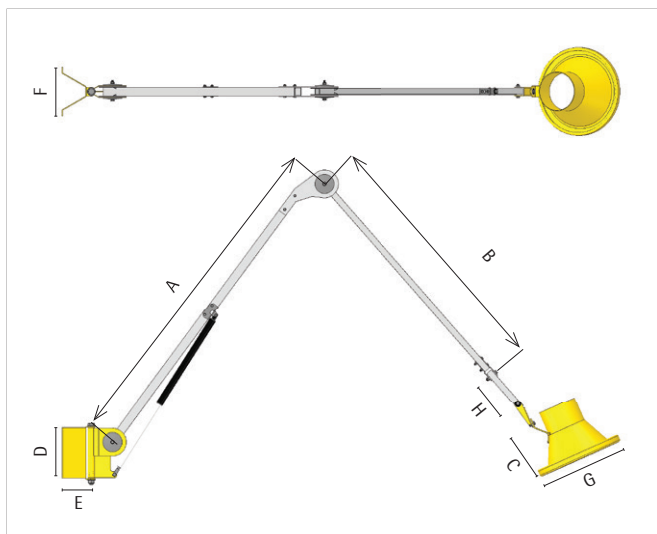


| Arm | A [mm] | B [mm] | D [mm] | E [mm] | F [mm] |
|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 2,0 m | 870 | 700 | 206 | 120 | 200 |
| 3,0 m | 1370 | 1210 | 206 | 120 | 200 |
| 4,0 m | 1865 | 1700 | 206 | 120 | 200 |

| Tragt | C [mm] | G [mm] | H [mm] |
|---------------|--------|--------|--------|
| Tragt ø80 mm | 225 | 205 | 200 |
| Tragt ø100 mm | 245 | 225 | 200 |
| Tragt ø125 mm | 240 | 250 | 200 |
| Tragt ø160 mm | 225 | 355 | 200 |
| Tragt ø200 mm | 180 | 355 | 200 |



Tryktab

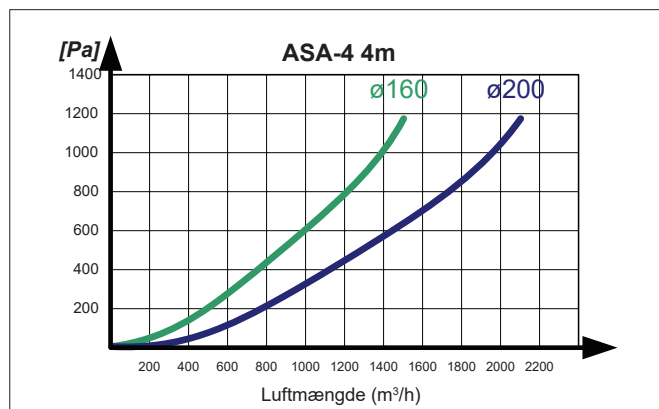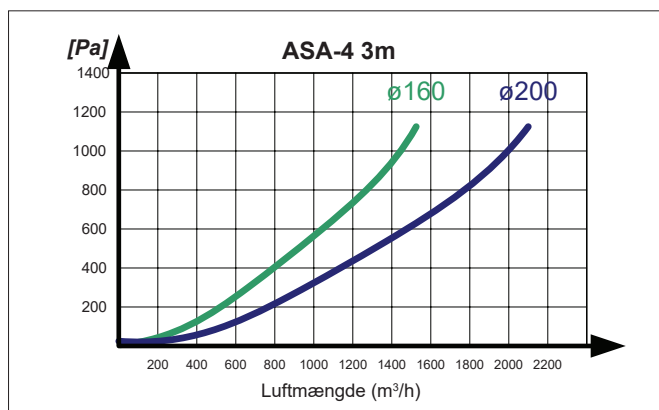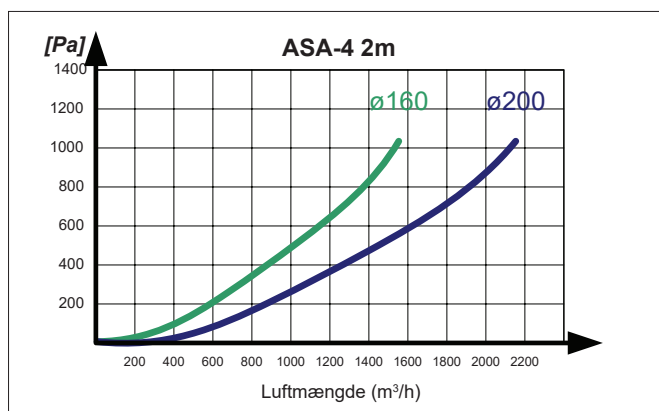

Målskitse for montagehuller til udlæggerarm

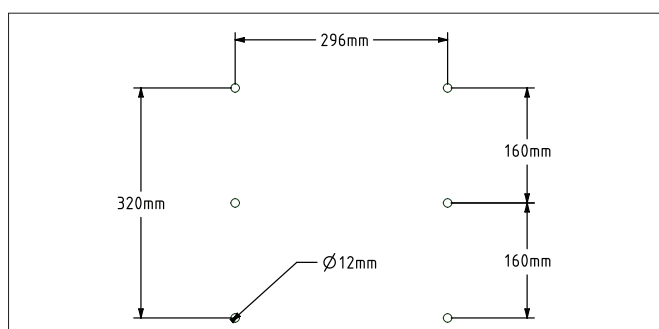

Målskitse for vægkonsollen

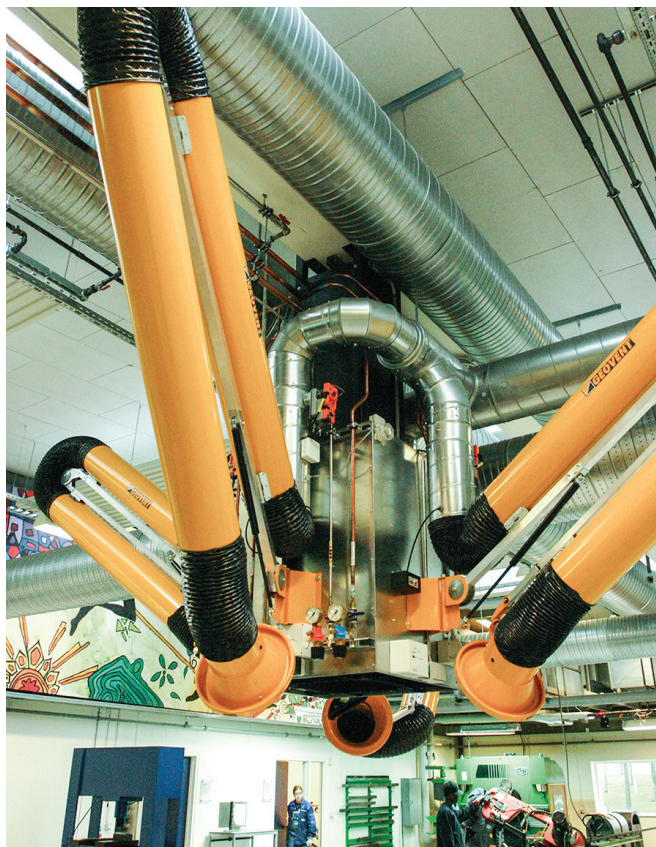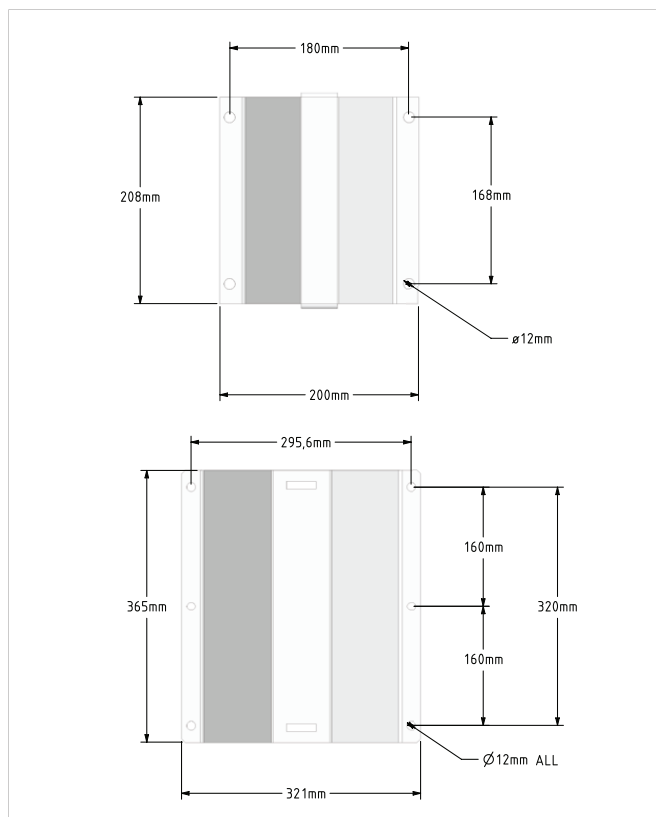

Specialløsning