

Mobil udsugningsvogn med indbygget filter

GeoGo


GeoGo er en mobil udsugningsvogn med indbygget filter. Den er ideel til lettere arbejde og vekslende arbejdssteder, f.eks. til svejsning og slibning.

GeoGo er forsynet med metal forfilter og v-bank F9 filter, så luften renses minimum 95%. Den kan leveres med en WING arm, ASA-4 arm eller ESA arm efter kundens ønske. Disse er $\varnothing 160\text{mm}$ i 2 meter og 3 meters længde. Den indbyggede ventilator er med en 1,1 kW 230 V motor eller 1,1kW 110V motor. Den er støjsvag i forhold til sammenlignelige produkter og har en maksimal ydeevne på $1.450 \text{ m}^3/\text{h}$.

GeoGo har kraftige gummihjul, hvor de forreste er med dreje- og rullebremse og sikrer, at den nemt flyttes og står stabilt.

Den leveres med 10 m gummikabel forsynet med stikprop til almindelig stikkontakt.

Vægt uden arm: 120 kg.

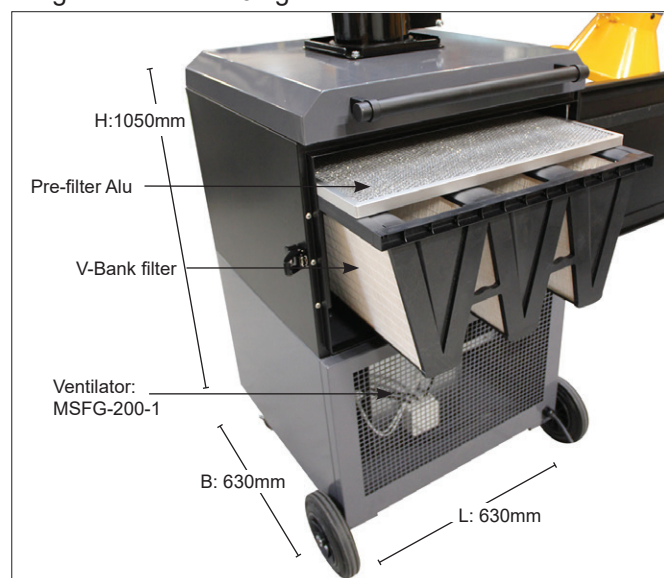

GeoGo vist med ASA-4 arm, ESA arm og WING arm

Bestillingstabel

Unit

Varenr.	Betegnelse
15-210	GeoGo 1,1kW 1x230V W3. Uden arm, ikke tilgængelig
15-211	GeoGo 1,1kW 1x230V, V-Bank - F9. Uden arm
15-212	GeoGo 1,1 kW 1x230V Hepa H13. Uden arm
15-213	GeoGo 1,1kW 1X110V. Uden arm

Armen

Varenr.	Betegnelse
01-008M	WING arm 2,0m $\varnothing 160\text{mm}$
01-009M	WING arm 3,0m $\varnothing 160\text{mm}$

01-650-G	ESA arm 2,0m $\varnothing 160\text{mm}$
01-651-G	ESA arm 3,0m $\varnothing 160\text{mm}$


ASA4-2-160-G	ASA-4 arm 2,0m $\varnothing 160\text{mm}$
ASA4-3-160-G	ASA-4 arm 3,0m $\varnothing 160\text{mm}$

Reserve dele

Varenr.	Betegnelse
15-211-A	V-Bank F9 595x595x292
15-211-B	V-Bank Filter HEPA 595x595x292
15-211-C	Metal filter Alu 595x595x20



Mobil ventilator GeoGo

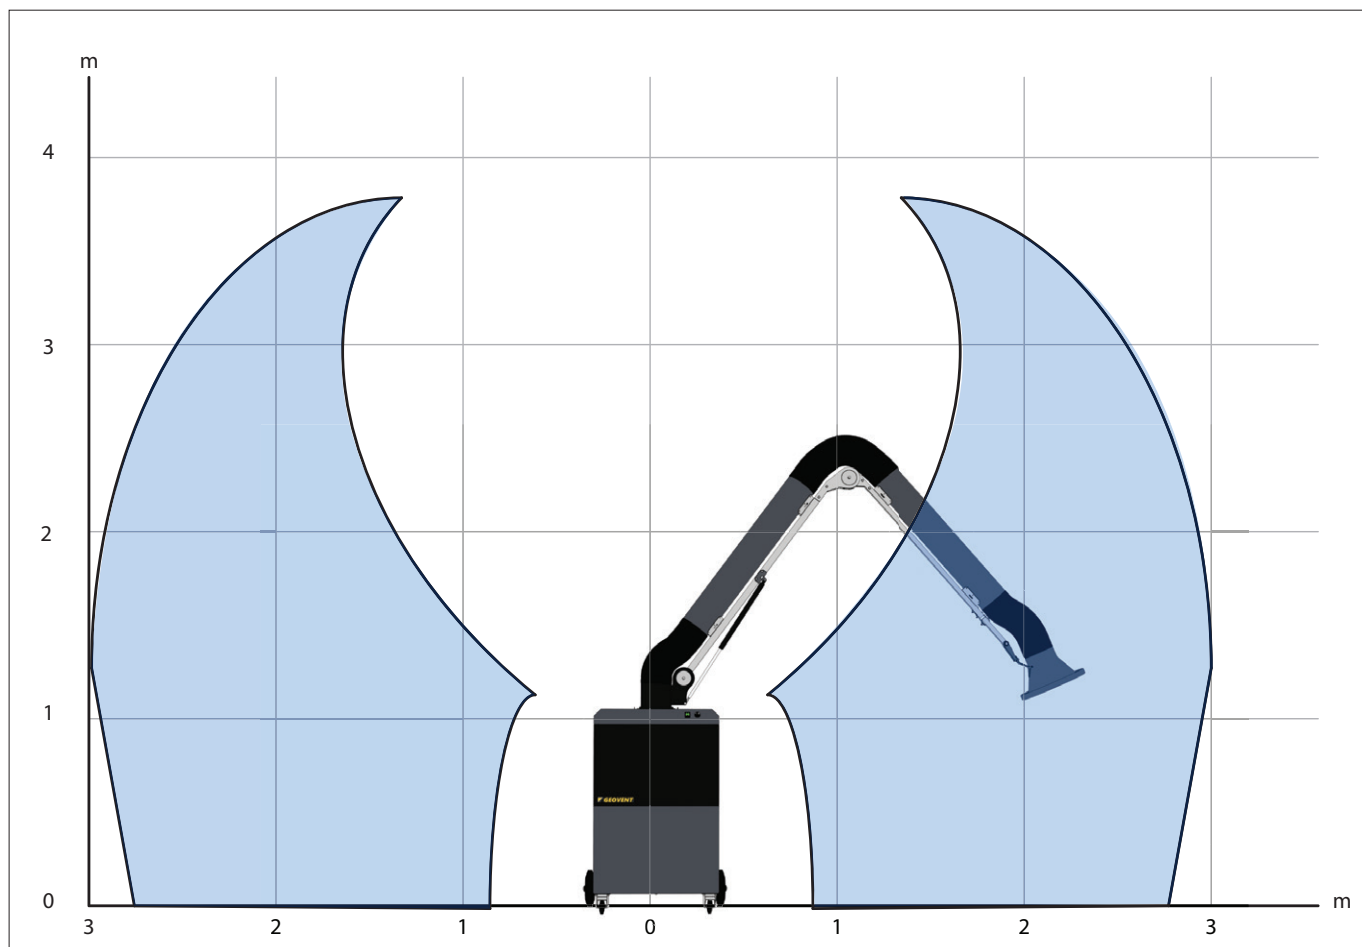

Arbejdsområde for GeoGo med ASA4 arm